

## SeeQVault™ 対応 外付けハードディスク CANVIO™ DESK 接続マニュアル

### ！ご注意

#### ●本説明書の記載内容

- ・本説明書ではSeeQVault対応東芝製レグザサーバー/レグザブルーレイ（以降、「対応機器」とします）と本製品との接続方法について記載しています。対応機器の取扱説明書も必ずご参照下さい。
- ・本説明書はレグザブルーレイDBR-Z520を例に説明しています。
- ・本説明書の内容は2014年9月1日現在のものです。ご使用の対応機器の機種により、手順が異なる場合があります。また、イメージやイラストは簡略化していますので、実際の表示とは異なる場合があります。


#### ●登録

- ・本製品を対応機器でご使用される際は、対応機器で本製品を登録する必要があります。登録の際に初期化が必要な場合があります。初期化した場合は、本製品に記録された内容は消去されます。事前にSeeQVault 対応機器にデータを移動してください。
- ・対応機器で登録を解除されると、録画された番組は再生できません。再登録することで録画、再生が可能となりますが、再登録の際に初期化が必要となる場合があります。初期化した場合には録画された番組は消去されますのでご注意ください。詳しくは対応機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・対応機器で、システム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量は接続機器の仕様によって異なります。
- ・本製品を対応機器で使用する場合には、「バックアップ・引越し用」と「録画用」2つの使い方が選べます。
  - 「バックアップ・引越し用」で登録した場合
    - ・本製品には直接録画することができません。
    - ・「バックアップ・引越し」で本製品に記録された番組は、移動はできますがコピーはできません。
  - 「録画用」で登録した場合
    - ・本製品に録画した番組は、録画した対応機器でしか再生できません。（同じ型名であっても、別のテレビレコーダーでは再生できません。）

#### ●ご使用の際

- ・対応機器から本製品を取り外す際は、対応機器の取り外し手順にしたがって取り外してください。
- ・本製品が動作中（電源/アクセスランプ点灯中）に、取り外したり、対応機器の電源を切らないでください。また、USBケーブル、ACアダプタを抜いたり、コンセントの元につながっているプレーカーを落とさないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
- ・本製品の動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、本製品に記録されたデータ・録画された内容がすべて消えたり、本製品が故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときは本製品を使用しないでください。本製品を対応機器から取り外し、USBケーブルを対応機器から取り外し、ACアダプタのACアダプタプラグをコンセントから抜いてください。
- ・本製品は付属のACアダプタで電源供給を行ってください。
- ・「録画用」に本製品を登録して使用されていた場合には、お客様のご都合や、故障などにより、対応機器を交換しても、交換前に録画していた番組を再生することはできません。
- ・本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社

### 接 続

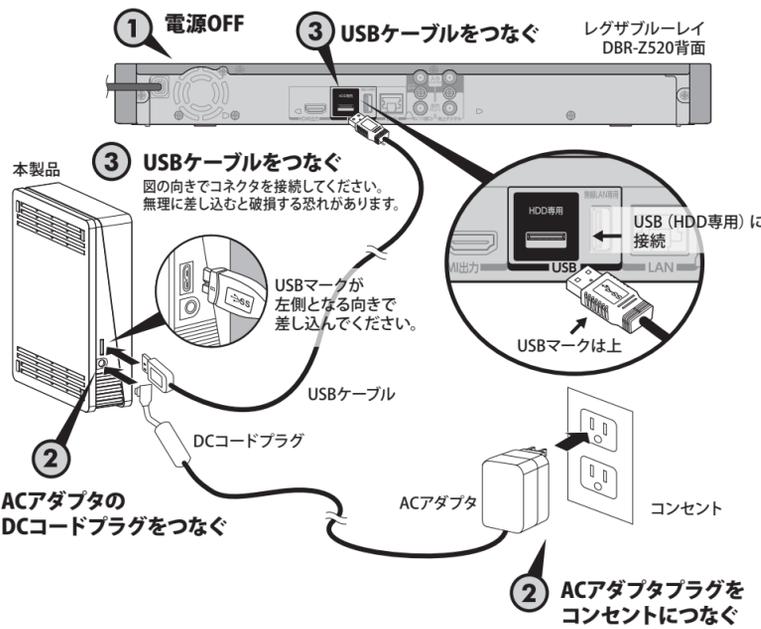

1. 対応機器の電源をOFFにしてください。
2. 付属のACアダプタを本製品に接続し、コンセントに接続します。
3. 付属のUSBケーブルで対応機器と本製品を接続します。  
付属のUSBケーブルのプラグ(平たく薄い方)を、本製品のUSBコネクタに挿し込みます。  
片方のUSBケーブルのプラグ(大きい方)をテレビの背面にある録画用USB端子に挿し込みます。  
※ USB端子の位置は対応機器のモデルにより異なります。  
詳しくは対応機器の取扱説明書をご参照ください。  
※ 図の向きでコネクタを接続してください。無理に差し込むと破損する恐れがあります。
4. 以上で対応機器と本製品の接続は完了しました。  
ひきつづき、「登録」へお進みください。➡

### 登録

※SeeQVault対応レグザサーバー/レグザブルーレイでご使用の場合は、対応機器での登録が必要です。

本製品を対応機器で使用する場合には、「バックアップ・引越し用」と「録画用」2つの使い方が選べます。用途に合わせて本製品を登録してください。


- ・本製品が既に「バックアップ・引越し用」として他の対応機器で登録・初期化されている場合には、登録・初期化の必要はありません。初期化を行うと記録された番組は全て削除されます。
- ・本製品が既に「録画用」として他の対応機器で登録・初期化されている場合に、本製品でご使用になる場合には、改めて登録・初期化が必要です。この場合記録されていた番組は全て削除されます。

#### 「バックアップ・引越し用」に登録・初期化する



- 1 レグザブルーレイの電源をONにしてください。
  - 2 テレビの電源を入れ、テレビ側の「入力切替」でレグザブルーレイを接続した入力（例：HDMI1）に切り換えます。
  - 3 リモコンのクイックメニューボタン **クイックメニュー** を押してメニューを表示します。
  - 4 **▲▼◀▶** で【HDD/ディスクの管理】を選んで **決定** を押す
  - 5 **▲▼◀▶** で【USB-HDDメニュー】⇒【引越し・バックアップ用】⇒【USB-HDD 初期化】を選んで **決定** を押す
  - 6 **▲▼** で【未登録】と表示されている行を選んで **決定** を押す
  - 7 **▲▼** で【USB-HDD を本機に登録する】を選んで **決定** を押す
  - 8 編集画面が表示されるので名前を入力し、**決定** を押す
- ・設定が終わったら、**終了** を押してください。

#### 「録画用」に登録・初期化する

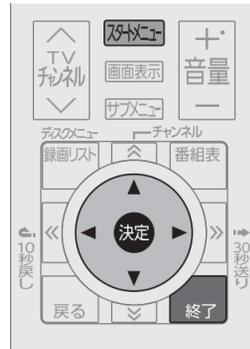

- 1 レグザブルーレイの電源をONにしてください。
  - 2 テレビの電源を入れ、テレビ側の「入力切替」でレグザブルーレイを接続した入力（例：HDMI1）に切り換えます。
  - 3 リモコンのクイックメニューボタン **クイックメニュー** を押してメニューを表示します。
  - 4 **▲▼◀▶** で【HDD/ディスクの管理】を選んで **決定** を押す
  - 5 **▲▼◀▶** で【USB-HDDメニュー】⇒【通常録画用】⇒【USB-HDD 登録設定】を選んで **決定** を押す
  - 6 **▲▼** で【未登録】と表示されている行を選んで **決定** を押す
  - 7 **▲▼** で【USB-HDD を本機に登録する】を選んで **決定** を押す
  - 8 編集画面が表示されるので名前を入力し、**決定** を押す
- ・設定が終わったら、**終了** を押してください。

以上で、本製品の登録・初期化は完了しました。

録画や再生の方法については、SeeQVault対応東芝製レグザサーバー/レグザブルーレイの取扱説明書をご参照ください。

### 取り外し

#### ① 対応機器の瞬速起動を「しない」に設定している場合

1. 対応機器の電源をOFFにしてください。
2. 本製品の電源/アクセスランプが消灯したら、USBケーブル、ACアダプタを取り外します。  
※ 本製品が動作中（電源/アクセスランプ点滅中）には取り外しを行わないでください。  
故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となることがあります。

#### ② 対応機器の瞬速起動を「する」に設定している場合

- ※ 瞬速起動を設定している時間帯以外で取り外す場合は、①と同様の操作を行ってください。
1. 対応機器のリモコンの **電源** を押しながら対応機器本体(上面)の **瞬速起動** を押し続けます。
  2. 対応機器の電源が切れたことを確認します。
  3. ①と同様の操作を行ってください。
- ※ 1で瞬速起動を「しない」に設定し、電源を切ることで、同様に操作できます。

※ SeeQVault 及びSeeQVault ロゴは、NSM Initiatives LLC の商標です。

※ CANVIO は、株式会社東芝の商標です。

※ その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。